



Stejně jako obrázek

Jet WJ 202 (1~230 V)

Vícetupňové monoblokové čerpadlo

Číslo výrobku: [4262912](#)

Datový list

Hydraulické údaje

Min. teplota média $T_{\min}$	5 °C
Max. teplota média $T_{\max}$	35 °C
Min. okolní teplota $T_{\min}$	-15 °C
Max. okolní teplota $T_{\max}$	40 °C
Maximální provozní tlak P_N	6 bar
Přípojka trubky na straně sání D_Ns	G 1
Přípojka trubky na výtlaku D_Nd	G 1

Údaje o motoru

Síťová přípojka	1~230 V, 50 Hz
Tolerance napětí	±6 %
Jmenovitý výkon motoru P_2	0,55 kW


Údaje o motoru

Jmenovitý proud I_N	4 A
Jmenovité otáčky n	2900 1/min
Izolační třída	B
Třída krytí motoru	IP44

Materiály

Skříň čerpadla	Nerezová ocel 1.4301
Hřídel	Nerezová ocel
Těsnění hřídele	CVPFF
Materiál těsnění	NBR
Oběžné kolo	1.4301

Charakteristiky

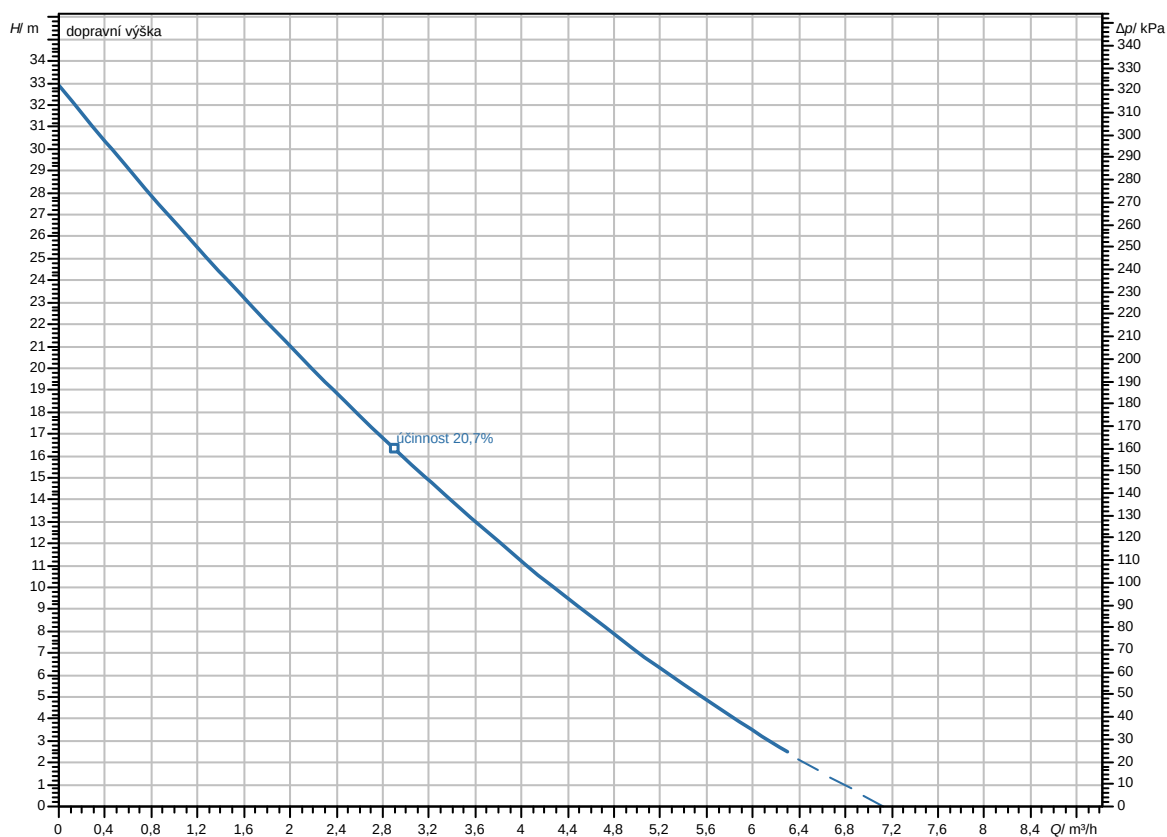

Čerpané médium


Water 100 %

Teplota média T

20,00 °C

Rozměry a rozměrové výkresy

Jet WJ 202 (1~230 V)

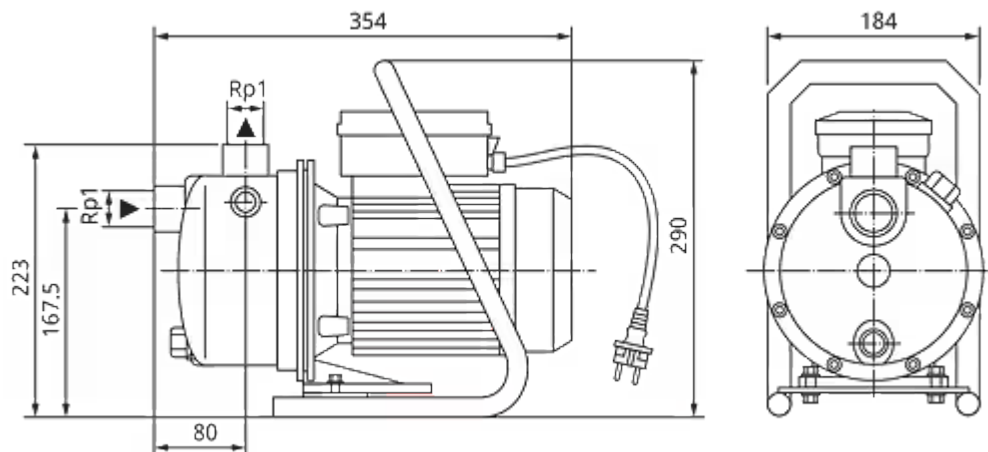

Informace k objednávkám

Ceny

Údaje o výrobku

Značka	Wilo
Název výrobku	Jet WJ 202 (1~230 V)
Číslo výrobku	4262912
Číslo EAN	4062679329093
Barva	zelená/stříbrná
Minimální objem objednávky	1
Dostupnost na trhu	2024-02-01

Balení

Druh balení	Karton
Vlastnost balení	Prodejní obal

Rozměry a hmotnosti

Délka včetně obalu	390 mm
Délka <i>L</i>	354 mm
Výška včetně obalu	330 mm
Výška <i>H</i>	290 mm
Šířka včetně obalu	195 mm
Šířka <i>W</i>	185 mm

Rozměry a hmotnosti

Hmotnost brutto cca <i>m</i>	10,8 kg
------------------------------	---------

Rozměry a hmotnosti

Hmotnost netto cca <i>m</i>	9,8 kg
-----------------------------	--------

Text pro výběrová řízení

- Samonasávací, jednostupňové tryskové čerpadlo pro použití v oblasti zásobování vodou, zkrápění a využití dešťové vody.
- Samonasávací čerpací výkon až 8 m díky vestavěnému systému Venturi.
- Čerpadlo je díky vestavěnému zapínači/vypínači jednoduché na ovládání.
- Wilo-WJ je narozdíl od Wilo-WJ-X vybaveno integrovaným držadlem.
- Připravené k okamžitému zapojení díky přítomnému přívodnímu kabelu (2 m) se zástrčkou odolnou proti nárazům.
- Připojení pro třífázová provedení přes svorkovnici.
- Všechny součásti přicházející do styku s médiem jsou odolné vůči korozi.

Materiály

Skříň čerpadla	Nerezová ocel
----------------	---------------

Hřídel	Nerezová ocel
--------	---------------

Těsnění hřídele	CVPFF
-----------------	-------

Materiál těsnění	NBR
------------------	-----

Oběžné kolo	Nerezová ocel
-------------	---------------

Provozní údaje

Max. teplota média $T_{\max}$	35 °C
-------------------------------	-------

Maximální provozní tlak <i>PN</i>	6 bar
-----------------------------------	-------

Výtlačné hrdlo	G 1
----------------	-----

Max. okolní teplota $T_{\max}$	40 °C
--------------------------------	-------

Provozní údaje

Min. teplota média $T_{\min}$	5 °C
-------------------------------	------

Údaje o motoru

Síťová přípojka	1~230 V, 50 Hz
-----------------	----------------

Tolerance napětí	±6 %
------------------	------

Údaje o motoru

Jmenovitý výkon motoru P_2	0,55 kW
Jmenovitý proud I_N	4 A
Jmenovité otáčky n	2900 1/min
Izolační třída	B
Třída krytí	IP44

Rozměry pro instalaci

Přípojka trubky na straně sání DNs	G 1
Přípojka trubky na výtlaku DNd	G 1

Informace k umístění objednávky

Hmotnost netto cca m	9,8 kg
Značka	Wilo
Název výrobku	Jet WJ 202 (1~230 V)
Číslo výrobku	4262912

Mechanické příslušenství

Sada sacích/tlakových hadic

Sací/tlaková hadice 1¼" SE - PN 10 (1,5 m kompl.)	2025973
Sací/tlaková hadice 1¼" SE - PN 10 (3,0 m kompl.)	2025974
Sací/tlaková hadice 1¼" SE - PN 10 (5,0 m kompl.)	2025975
Sací/tlaková hadice 1¼" SE - PN 10 (10,0 m kompl.)	2025976
Sací/tlaková hadice 1¼" SE - PN 10 (15,0 m kompl.)	2025977

Sada sací hadice

Sada sací hadice 1	4027874
--------------------	---------

Sada sací hadice 1¼

4056081

Elektrické příslušenství

HiControl 1

HiControl 1-EK

4190895

HiControl 1

4190896